


Úspěšný příběh značky na > 40 trzích

ERGOVENT - rychle rostoucí výrobce integrovaných větracích řešení se sídlem v Litvě v severní Evropě, který vyváží do více než 40 zemí světa.

Jsme hrdí na jedny z nejlepších ventilačních difuzorů v oboru, které si získávají uznání interiérových designérů, specialistů na větrání i koncových zákazníků.

Naše výrobky prvotřídní kvality zajišťují funkční estetická řešení pro větrání, která přirozeně zapadají do moderních, stylových a trendy interiérů.

Naším cílem je stát se vedoucí značkou při vytváření nových designových trendů na trhu vzduchotechniky.

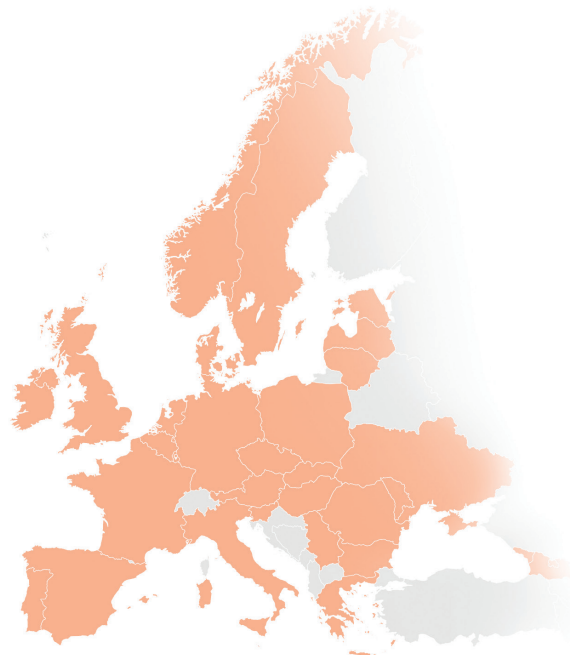

Lineární neviditelné
štěrbinové difuzory
LINEO PRO



Naskenujte QR kód
a zjistěte o nás více.

www.ergovent.cz

VYNIKAJÍCÍ KVALITA INTERIÉRU

ERGOVENT LINEO PRO - neviditelné lineární ventilační difuzory záměrně navrženy tak, aby byly zcela skryté v sádkartonových podhledech a stěnách. Po instalaci se výplň utěsní a difuzor se natře stejnou barvou jako stropy/stěny. Viditelná zůstane pouze minimalistická štěrbinová, která se stane stylovým detailem interiéru.

Větrací difuzory LINEO PRO jsou přizpůsobeny systémům flexibilního plastového potrubí (75 mm a 90 mm). Kanálové přípojky jsou vhodně řešeny tak, že stejný difuzor je vhodný pro vertikální i horizontální instalaci. Komfortní systém uzamykání potrubí zajišťuje rychlé a snadné připojení flexibilních potrubí.


Můžete si vybrat standardní difuzory o délce 1 m nebo snadno a rychle připojit souvislé řady těchto difuzorů libovolné délky. Systém uzamykání difuzorů modelu PROFILE PUZZLE vám to umožní velmi přesně a rychle. Takovou instalaci může snadno provést jedna osoba, protože segmenty difuzoru se spojují jako kloub a připevňují se přímo na sádkartonové stropní profily.

Spodní část difuzorů, která je v kontaktu se sádkartonem, je vyrobena z recyklovaného tuhého materiálu s roztažností a absorpčními vlastnostmi podobnými sádkře. Navíc se sádkartonové desky, stropní profily a difuzor stávají jedním celkem, který se po upevnění pohybuje společně. Tím se eliminuje riziko praskání výplně kolem difuzoru po instalaci a dlouhodobém používání.

- ✓ Úspora času a pohodlí v každém kroku instalace.
- ✓ Technická dokonalost.
- ✓ Přesnost při instalaci a dokončování.
- ✓ Bezpečné balení.



TECHNICKÉ ŘEŠENÍ – PŘIHLÁŠENO K PATENTOVÁNÍ

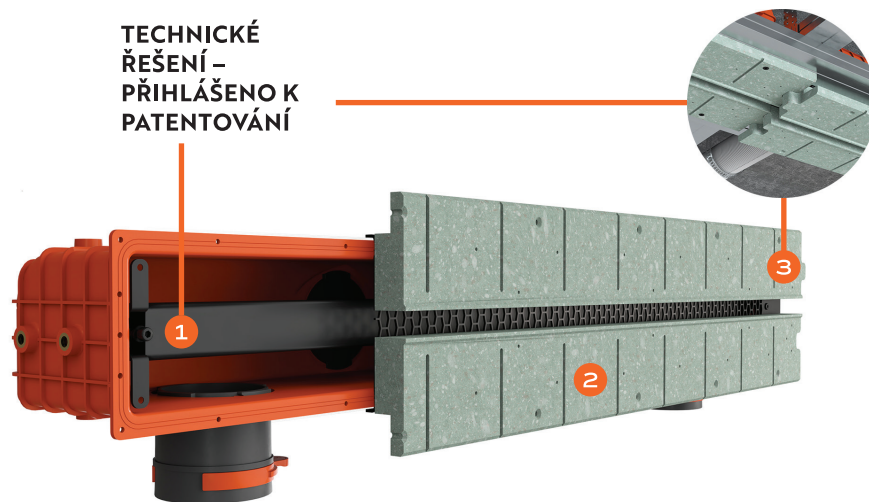

1

Ergonomická regulace vzduchu 2 pomocí vestavěného vyvažovacího ventilu.

2

Spodní část difuzoru je vyrobena z recyklovaného pevného materiálu, který má vlastnosti podobné sádkkartonu.

3




Vícemetrážní větrací systémy lze snadno sestavit pomocí do sebe zapadajících dílů.







LINEO PRO LINE



Difuzor modelu **SINGLE** se připevňuje k betonovému stropu před instalací sádkartonového rámu. Pevná délka 1 m., bez možnosti spojování.



Difuzor modelu **SINGLE PROFILE** se připevňuje přímo na sádkartonové profily. Tento model disponuje pohodlným a rychlým způsobem upevnění*. Pevná délka 1 m, bez možnosti spojování.

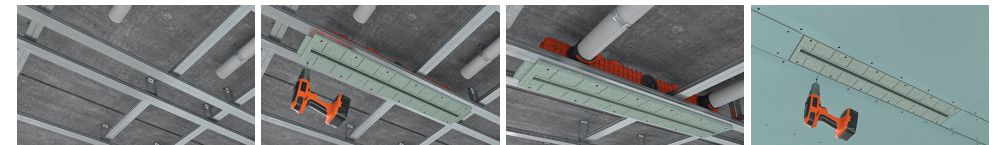

Difuzor modelu **PROFILE PUZZLE** se připevňuje na sádkartonové profily a pomocí dalších segmentů jej lze připojit na delší úseky. Technologie zámku PUZZLE* umožňuje velmi přesné a rychlé spojení segmentů difuzoru.




TECHNICKÉ PARAMETRY


ERGOVENT LINEO PRO LINE je určen pro mechanické větrací systémy. Difuzory jsou vybaveny ventilem pro vyrovnávání průtoku vzduchu. Aerodynamický vzduchový ventil* je uvnitř difuzoru a lze jej pohodlně ovládat zvenčí.

* Technické řešení - patent čeká.

LINEO PRO 20 mm slot (přívod vzduchu)

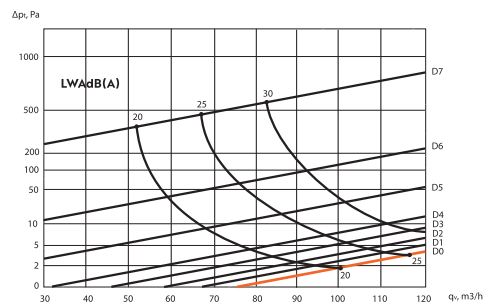

LINEO PRO 20 mm slot (odvod vzduchu)

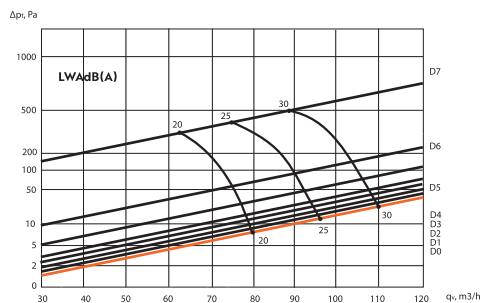


Poloha vyvažovacího ventilu se nastavuje pomocí vyvažovací tyčinky**:

- ✓ Vyvažovací tyčinku zasuňte do mřížky difuzoru, dokud se neopře o vyvažovací ventil.
- ✓ Údaje se určují podle stropní rysky.
- ✓ Poloha ventilu je vyznačena na tyčince.

** Vyvažovací tyčinka polohy klapky je součástí difuzoru.



D0 - klapka je plně otevřená.
D7 - klapka je zcela zavřená.

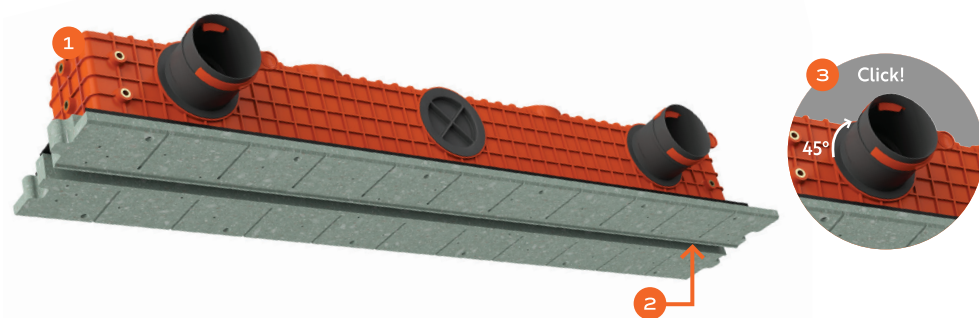

1

Multifunkční krabice pro připojení potrubí je vyrobena z antistatického, antibakteriálního plastu.


2

Průtok vzduchu lze po konečné instalaci snadno regulovat.

3

Kanálové přípojky se rychle a pohodlně upevní na požadovaná místa.

POKYNY PRO DOKONČOVACÍ PRÁCE

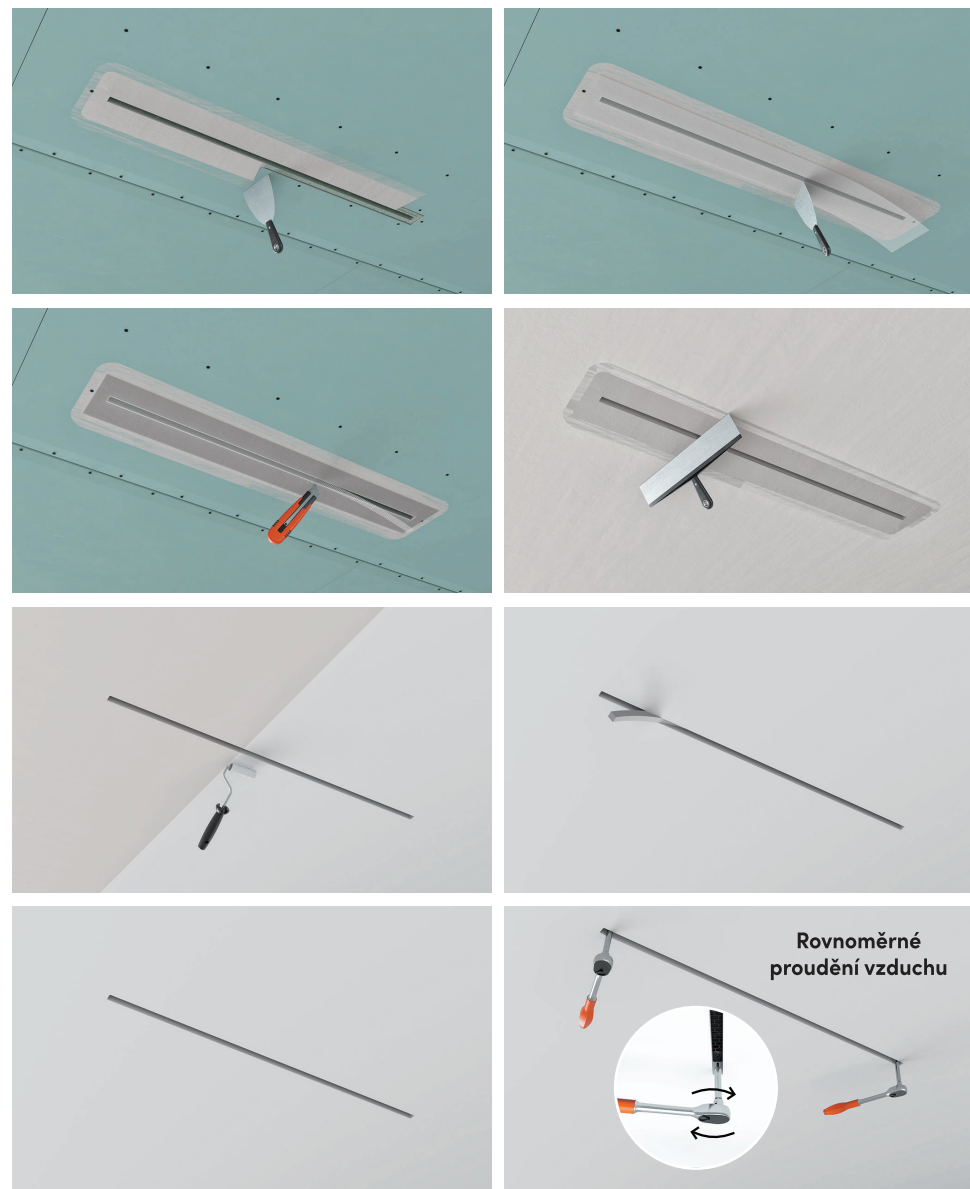

Naskenujte QR kód a stáhněte si návod k instalaci



SINGLE



SINGLE-PROFILE



PROFILE-PUZZLE